

 Swiss made

  
ASSA ABLOY

# KESO KEK Genie Knauf

Mechanisch perfekt. Elektronisch erst recht.



# Intelligente Schliesstechnologie im Handumdrehen.

## KESO KEK Genie Knauf

Mit dem KESO KEK Genie Knauf lassen sich auch nachträglich rein mechanische Schliessanlagen im Handumdrehen auf das Niveau von modernen mechatronischen Anlagen aufrüsten.

Ohne Verkabelung bietet die Elektronik zusätzliche komfortable Funktionen wie zum Beispiel das sofortige Sperren bei Schlüsselverlust oder das Programmieren von zeitlich eingeschränkten Zutritten.

Der KESO KEK Genie Knauf ist unschlagbar, wenn auf bauliche oder architektonische Gegebenheiten wie zum Beispiel Brandschutztüren, Rohrrahmen-türen oder denkmalgeschützte Objekte Rücksicht genommen werden muss.

## Vorteile

- Kombination von mechanischer Sicherheit und elektronischer Intelligenz
- Zeitlich eingeschränkte Zutrittsrechte programmieren, Schlüssel sperren, Ereignisse registrieren u.v.m
- Handelsübliche Batterien, lange Lebensdauer, einfacher Wechsel
- Modularer Zylinderaufbau

## Verwaltung/Programmierung

- Home-Version mit Lösch-/ Programmier- und Masterschlüssel
- PC-Version mit KESO Management Software und KESO Programmer PPG V2

1. Wirtschaftlich:  
Montage ohne Verdrahtungskosten, Elektronik und Stromversorgung im Knauf integriert.

2. Perfekt: Vollwertige KESO-Präzision durch gehärtete Bolzen (HRC 60).

3. Optional: Explosionsgeschützte Version mit ATEX-Prüfbescheinigung.




## Technische Daten

- Kompatibel mit allen mechanischen KESO Zylindersystemen
- EuroSwiss und Euro Zylinderprofile
- Verlängerungen: in 5-mm-Schritten pro Seite
- Oberfläche: matt verchromt (Standard) oder vernickelt
- Stromversorgung: 3 Stück Standardbatterien Typ LR1 im Knauf
- Batterie-Lebensdauer: ca. 80'000 Aktionen oder 2 Jahre
- Schutzart: IP 54
- ATEX Ex II 2G Ex ib IIC T4 optional
- Temperaturbereich: -10° bis +50° C
- Luftfeuchtigkeit: 15 bis 70 %
- VdS Klasse A; mit ABS VdS Klasse B


## Voraussetzungen

Einsatzbereich: ab Dornmass 35 mm ohne Zylindervorstand

## Europrofil

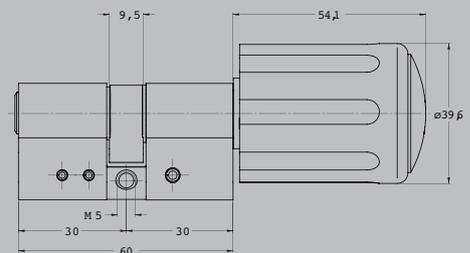

## EuroSwiss

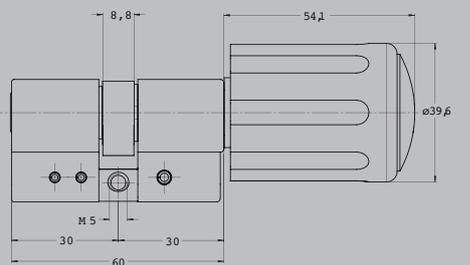

KESO GmbH  
Maurerstrasse 6  
D-21244 Buchholz i.d.N

Tel. +49 4181 924 0  
Fax +49 4181 924 100  
info@keso.de  
www.keso.de

KESO AG  
Sicherheitssysteme  
Untere Schwandenstr. 22  
CH-8805 Richterswil

Tel. +41 44 787 34 34  
Fax +41 44 787 35 35  
info@keso.com  
www.keso.com